



1



3

1. Hydrauliske støtteben gør opstilling hurtig og sikker også på skrånende underlag.

3. Med hydrauliske drivruller foretages flytning let og ubesværet.



2



4

2. Ukompliceret betjening af alle funktioner fra styrepulten i kurven. Sikkerhedsbøjle for afskærmning af joy stick.

4. Elektrisk drejebarm kurv er standard.

**Kurvene fås i 2 udførelser:**  
Vinkelarm med kurv der kan drejes, så den er parallel med facaden. Ideel til f.eks. tag- og kvistarbejde.  
Vinkelarm med glasfiberkurv der kan drejes. Ideel til el-arbejde.



## DK7-serien foretrækkes af mange liftudlejere

Gennemført kvalitet og styrke karakteriserer de robuste lifte i DK7-serien, som kan betjenes uden forudgående kendskab.

Opstillingen sker hurtigt og sikkert - selv under trange pladsforhold og på skrånende underlag, takket være bl.a. de hydrauliske støtteben med selvregulerende fodplader.

Max. arbejds højde fra 16-18 meter. En automatisk begrænsning af lastmomentet sikrer en optimal rækkevidde afhængig af last i kurven.

Enhver DENKA LIFT opfylder de strengeste sikkerhedsnormer. El- og hydrauliksystemet er overalt dobbeltsikret, cylindrene har slangebrudsventiler, og alle bevægelser er sikret med overtryksventiler.



Teleskopbommen er udført i special-extruderede aluminiumprofiler, der giver god stabilitet og lav vægt.

Kombinationen af bommens egenskaber og 2-hastigheds-systemet giver brugeren i kurven en tryk og funktionel arbejdsplads.

DK7 er en fleksibel liftserie, der fås med batteridrift så nettilslutning er unødvendig.


Den typiske anvendelse er facade-, tag- og kvistarbejde, vinduespudsning, malerarbejde, træbeskæring samt indvendig vedligeholdelse.

## Model: DK7

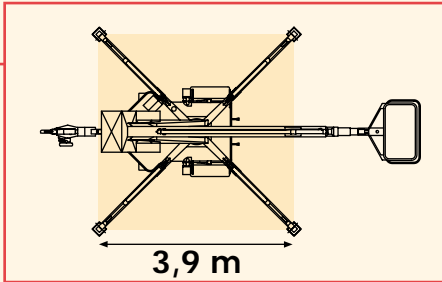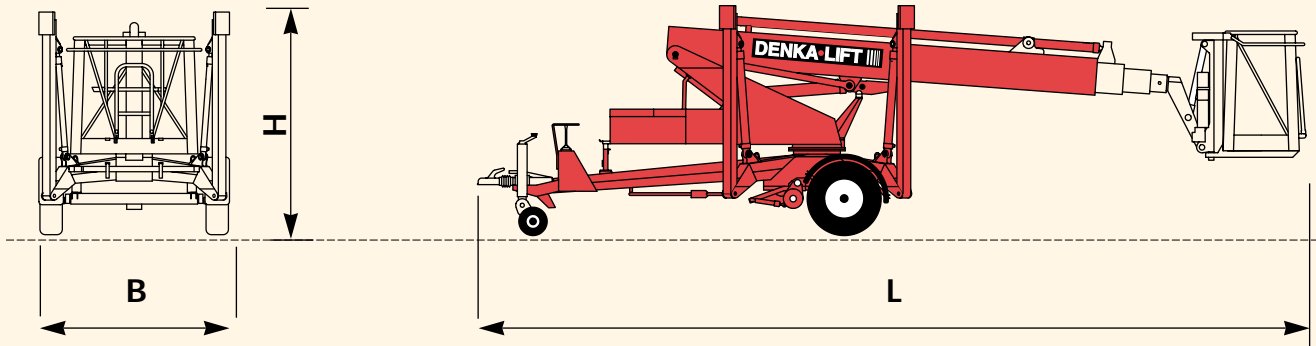

### Tekniske data:

Standard-model	DK7 MK21	DK7 MK22
<b>Kapacitet:</b>		
Max. arb. højde A	16,2 m	18,0 m
Arb. højde B	13,0 m	15,1 m
Arb. højde C	9,3 m	12,3 m
Max. rækkevidde D	11,3 m	11,3 m
Rækkevidde E	8,3 m	8,3 m
Max. last i kurv	200 kg	200 kg
Max. antal pers.	2	2
Krøjning	kont. 360°	kont. 360°
<b>Transportmål:</b>		
Længde L	7,25 m	7,70 m
Højde H	2,1 m	2,1 m
Bredde B	1,8 m	1,8 m
Min. længde	6,15 m	6,6 m
Egenvægt	1730 kg	1770 kg
Teleskoparm	4-trins alu	4-trins alu

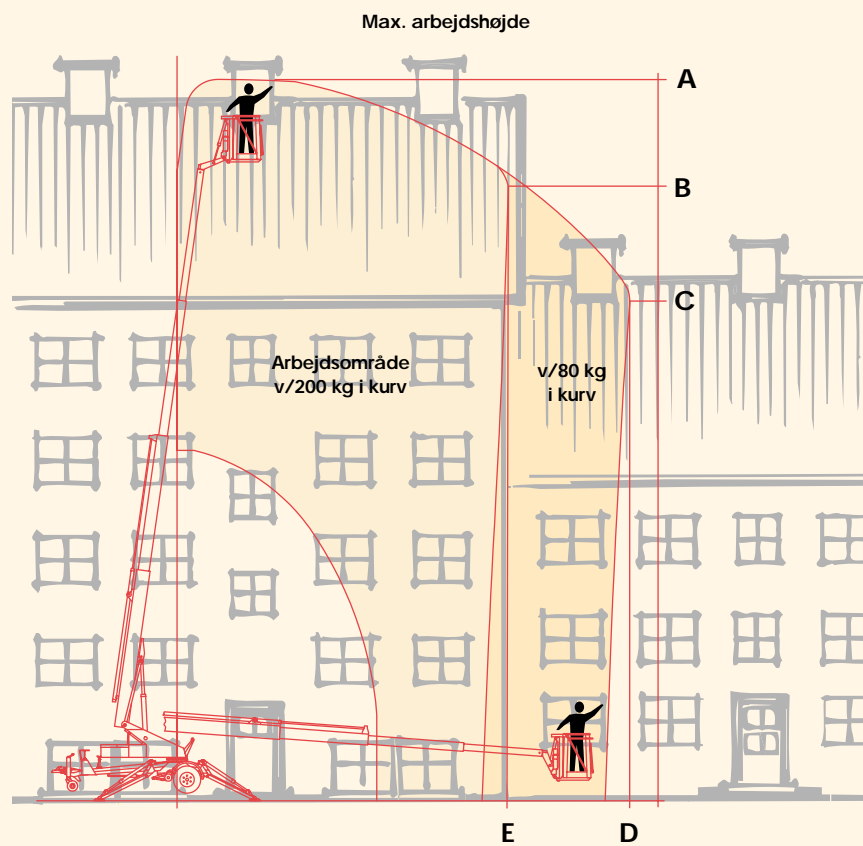

### STANDARD UDSTYR:

- Batteridrift: 24 V, drifttid ca. 8 timer
- Fuldautomatisk ladesystem
- El-hydraulisk styring med 2 hastigheder
- Drejbar aluminiumkurv  $\pm 45^\circ$  (L: 700 B: 1200 H: 1100)
- Automatisk kurveopretning
- 230 V strømudtag i kurv

- Manuel nødbetjening
- Kørelsypanel
- Hydrauliske støtteben
- Befæstigelse for sikkerhedssele

### EKSTRA UDSTYR:

- Hydrauliske drivruller for selvkøring
- Ekstra strømforsyning 100 A/24 V

- Udtag for vand/luft/olie i kurven
- Gult roterende advarselsblink
- Timetæller
- El-hydraulisk proportionalstyring
- Drejbar glasfiberkurv  $\pm 45^\circ$
- Udskudsbegrænsning med 1 eller 2 stop
- Specialfarve
- Sikkerhedssele